


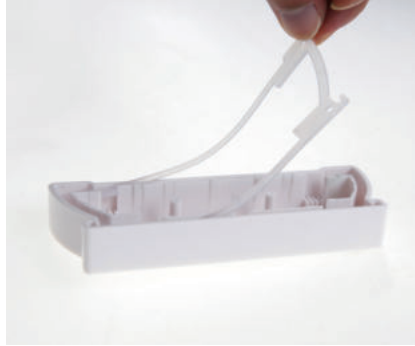

2023
ÜRÜN KATALOĞU


TÜM MODELLER İÇİN AERODİNAMİK GÖVDE

YÜKSEK YOĞUNLUKLU SİLİKON KAUKÇUK CONTASI

YÜKSEK YOĞUNLUKLU SİLİKON KAUKÇUK SIZDIRMAZLIK CONTASI

IP68 SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI APARATI



ÖZEL FORMÜLASYONLU PVC GÖVDE ve SUS 304 PASLANMAZ ÇELİK MONTAJ KLİPSLERİ, 1 SINIF ELEKTRİK İZOLASYON KORUMASI

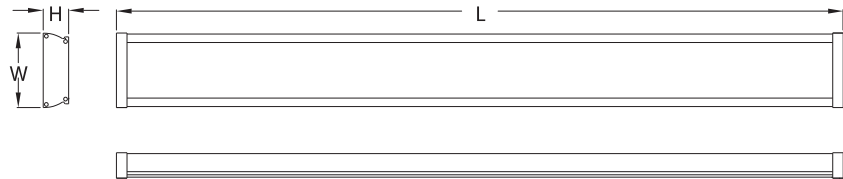
TEKNİK ÖZELLİKLER



MODEL	XP-PL3015	XP-PL3027	XP-PL3043
GÜÇ	15W	27W	43W
LÜMEN	1110lm	2130lm	3486lm
IŞIK VERİMLİLİĞİ	83lm/w	83lm/w	83lm/w
RENK ARALIĞI	CW6500K/NW4000K/WW3000K		
RENK AYIRIM KATSAYISI	>80		
RENK TÖLERANS AYARI	<5SDCM		
IŞIK AÇISI	120°		
IP SINIFI	IP65		
GİRİŞ VOLTAJI	AC85-265V		
ENERJİ VERİMLİLİĞİ	>0.9		
ÇALIŞMA SÜRESİ	30,000 hours		
ÇALIŞMA ORTAMI	(-20+60°C)		
SAKLAMA ORTAMI	(-30+65°C)		
SERTİFİKALAR			

Model	Armatür Ölçüleri
PL-XP3015	L640xW124xH43mm
PL-XP3027	L1200xW124xH43mm
PL-XP3043	L1500xW124xH43mm



YENİ NESİL LED ETANJ ARMATÜR'DE BÜYÜK ENERJİ TASARRUFU

LED Aydınlatma ile sadece ışıklandırmadan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Işığı en efektif şekilde uygulayıp, ortamların emniyet ve güvenliğini çalışma alanlarında ise çalışan verimliliğini arttırabilirsiniz. Yükselen enerji harcamalarına çözüm olan LED aydınlatma ile tesislerinizdeki aydınlatma kaynaklı enerji kullanımını %60 oranında azaltabilirsiniz.



LED ETANJ ARMATÜRLER

2 YIL
GARANTİ

LED ETANJ ARMATÜRLER IP65 - Acil Aydınlatma Üniteli Model Seçeneği



EPISTAR
Made in Taiwan

ÇİHAN LED ETANJ ARMATÜR	ARMATÜR UZUNLUĞU	LÜMEN	ARMATÜR ÖLÇÜSÜ
15W	60 cm	1500 lm	L640 x W124 x H43 mm
35W	120 cm	3600 lm	L1200 x W124 x H43 mm
43W	150 cm	4600 lm	L1500 x W124 x H43 mm



KULLANIM ALANLARI

ÜRETİM TESİSLERİ



GIDA İŞLEME TESİSLERİ



SOĞUK HAVA DEPOLARI



STERİL ORTAMLAR



OTOPARK



YARI AÇIK TAVANLAR



MONTAJ ŞEKLİ

W=70mm

Armatür Ölçüsü : 600 mm Kesim Ölçüsü : 300 mm
Armatür Ölçüsü : 1200 mm Kesim Ölçüsü : 700 mm
Armatür Ölçüsü : 1500 mm Kesim Ölçüsü : 800 mm

- Resimde gösterildiği gibi matkapla 8 mm lik delikler açın.
- Dübelleri açılmış olan deliklere uygun şekilde yerleştirin.
- Metal klipsleri ikiye dübel, vida ile tavana montajlayın.
- Armatürü klipslerin içine uygunca yerleştirin.
- Armatürün çalışması için gerekli olan(AC85-265V) enerjinin uygun bir şekilde bağlanmasını sağlayın, kullanım için enerjiyi açın.

Aydınlatma ile sadece ışıklandırmadan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İşği en efektif şekilde uygulayıp ortamların emniyet ve güvenliğini, çalışma alanlarında ise çalışan verimliliğini arttırabilirsiniz. Yükselen enerji harcamalarına çözüm olan LED aydınlatma ile tesislerinizdeki aydınlatma kaynaklı enerji kullanımını %60'a varan oranlarda azaltabilirsiniz.



Tesislerinizde doğru aydınlatma ve Enerji verimliliği bir arada Armatürün çalışma hatalarını azaltmaya yardımcı olan Mükemmel ısı dağılımı ve düşük sıcaklık tasarımı

KARŞILAŞTIRMA

Cihan LED Etanj Armatür

Floresan Etanj Armatür




Cihan LED Etanj Armatür	Armatür Uzunluğu	Floresan Etanj Armatür	Enerji Tasarrufu	Çalışma Süresi
15W	60 cm	2x18W	%58	50.000 Saat - 30.000 Saat
35W	120 cm	2x36W	%60	50.000 Saat - 30.000 Saat
43W	150 cm	2x58W	%63	50.000 Saat - 30.000 Saat

LED ETANJ ARMATÜR 60 cm

• TÜV • CE • RoHS • PS E • UL • SAA • 220V • IP65 •


	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
 	CM-CH-0615WH	15W LED Etanj Armatür	□ 6500K	6
	CM-CH-0615WW	15W LED Etanj Armatür	■ 4000K	6



LED ETANJ ARMATÜR 120 cm

• TÜV • CE • RoHS • PS E • UL • SAA • 220V • IP65 •


	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
 	CM-CH-12035WH	35W LED Etanj Armatür	□ 6500K	6
	CM-CH-12035WW	35W LED Etanj Armatür	■ 4000K	6



LED ETANJ ARMATÜR 150 cm

• TÜV • CE • RoHS • PS E • UL • SAA • 220V • IP65 •

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
 	CM-CH-15043WH	43W LED Etanj Armatür	□ 6500K	6
	CM-CH-15043WW	43W LED Etanj Armatür	■ 4000K	6



LED ETANJ ARMATÜR IP65



Yüksek yoğunluk silikon kauçuk contası, su geçirmez bağlantı aparatı yüksek seviye toz ve su geçirmez IP65, patentli tasarım



Geleneksel aydınlatmalara göre %60 enerji tasarrufu. 72W floresan yerine 35W LED etanj armatür IP65



Dimmerlenebilir ürün opsiyonu



Özel formülasyonlu PVC gövde ve SUS304 paslanmaz çelik montaj klipsleri, mükemmel korozyona dayanıklılık performans garantisi





Uzun ömürlü, 50.000 saate kadar çalışma süresi 2 yıl garanti.




Aerodinamik tasarım, leke tutmayan, toz geçirmez, bakımı kolay



Acil aydınlatma üniteli model seçeneği. 2 saat bekleme süresi.

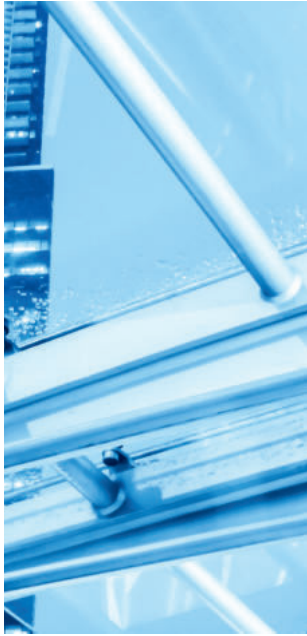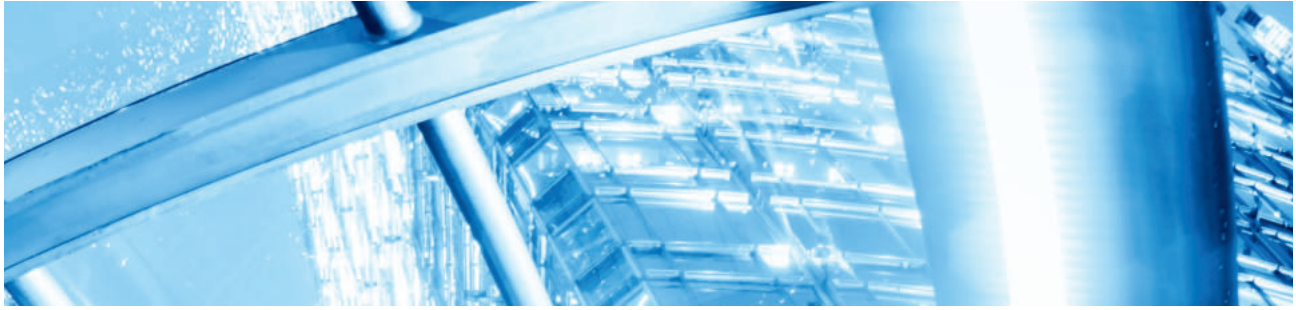

LED Etanj Armatürler

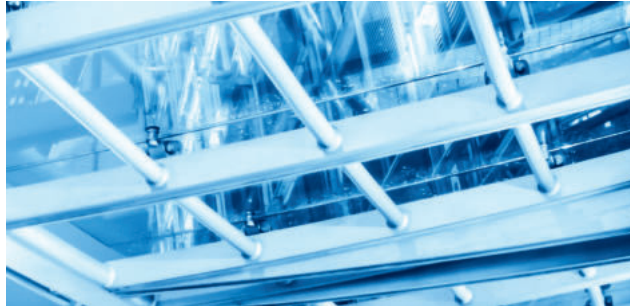

OX MODEL 20W LED ETANJ ARMATÜR 60 cm

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-OX-20-W	20W LED Etanj Armatür	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-20-WW	20W LED Etanj Armatür	■ 4000K	10
CM-WPC-OX-20-W-S	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-20-WW-S	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	■ 4000K	10
CM-WPC-OX-20-W-KT	20W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-20-WW-KT	20W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10
CM-WPC-OX-20-W-KTS	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-20-WW-KTS	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10

OX MODEL 40W LED ETANJ ARMATÜR 120 cm

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-OX-40-W	40W LED Etanj Armatür	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-40-WW	40W LED Etanj Armatür	■ 4000K	10
CM-WPC-OX-40-W-S	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-40-WW-S	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	■ 4000K	10
CM-WPC-OX-40-W-KT	40W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-40-WW-KT	40W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10
CM-WPC-OX-40-W-KTS	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-OX-40-WW-KTS	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10

Gövde	ABS Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan PHILIPS TRIDONIC

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

OS MODEL 20W LED ETANJ ARMATÜR 60 cm

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-L20-W	20W LED Etanj Armatür	□ 6500K	10
CM-WPC-L20-WW	20W LED Etanj Armatür	■ 4000K	10
CM-WPC-L20-W-S	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	□ 6500K	10
CM-WPC-L20-WW-S	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	■ 4000K	10
CM-WPC-L20-W-KT	20W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-L20-WW-KT	20W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10
CM-WPC-L20-W-KTS	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-L20-WW-KTS	20W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10



OS MODEL 40W LED ETANJ ARMATÜR 120 cm

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-L40-W	40W LED Etanj Armatür	□ 6500K	10
CM-WPC-L40-WW	40W LED Etanj Armatür	■ 4000K	10
CM-WPC-L40-W-S	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	□ 6500K	10
CM-WPC-L40-WW-S	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü)	■ 4000K	10
CM-WPC-L40-W-KT	40W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-L40-WW-KT	40W LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10
CM-WPC-L40-W-KTS	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-L40-WW-KTS	40W LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10



Gövde	ABS Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan PHILIPS TRIDONIC

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---



Etanj Armatürler



ETANJ ARMATÜRLER (Cihan Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-WPS-EB-118C	1x18W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-WPS-EB-218C	2x18W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12
CM-WPS-EB-136C	1x36W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-WPS-EB-236C	2x36W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12
CM-WPS-EB-158C	1x58W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-WPS-EB-258C	2x58W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12

Cihan
Elektronik Balastlı



ACİL AYDINLATMA ÜNİTELİ ETANJ ARMATÜRLER (Cihan Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-WPS-EB-218C-KT	2x18W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12
CM-WPS-EB-136C-KT	1x36W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-WPS-EB-236C-KT	2x36W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12
CM-WPS-EB-158C-KT	1x58W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-WPS-EB-258C-KT	2x58W Etanj Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12

Cihan
Elektronik Balastlı



* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

Gövde ABS Gövde

Difüzör Polistren Difüzör

Koruma Sınıfı IP 65

Işık Kaynağı TL-8 Floresan

Giriş Voltajı 220-240 V / 50 Hz

Balast **cihan**

Modern Tasarım

Dekoratif Gövde Dizaynı

Eşsiz Görünüm

Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı





Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları

Tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

CİHAN ETANJ ARMATÜRLERİ

- **ABS GÖVDE**
 - **GÖZ KAMAŞTIRMAYAN PRİZMATİK DİFÜZÖR**
 - **SİLİKON CONTA**
 - **DEKORATİF GÖVDE DİZAYNI**
 - **GERÇEK IP 65 KORUMA**
 - **MODERN TASARIM**

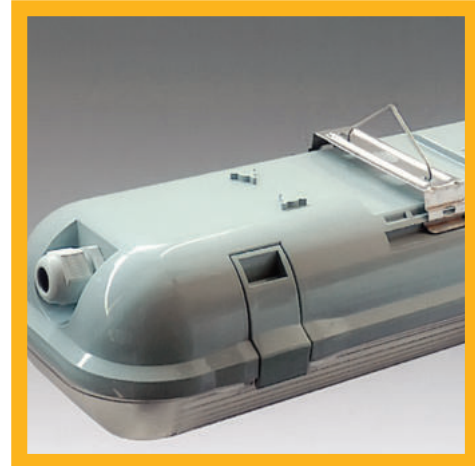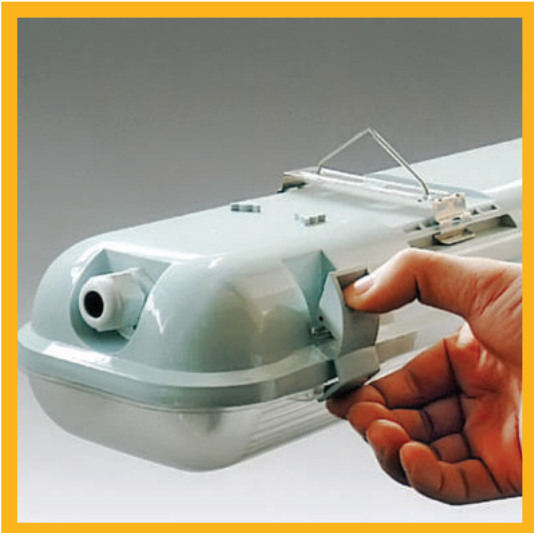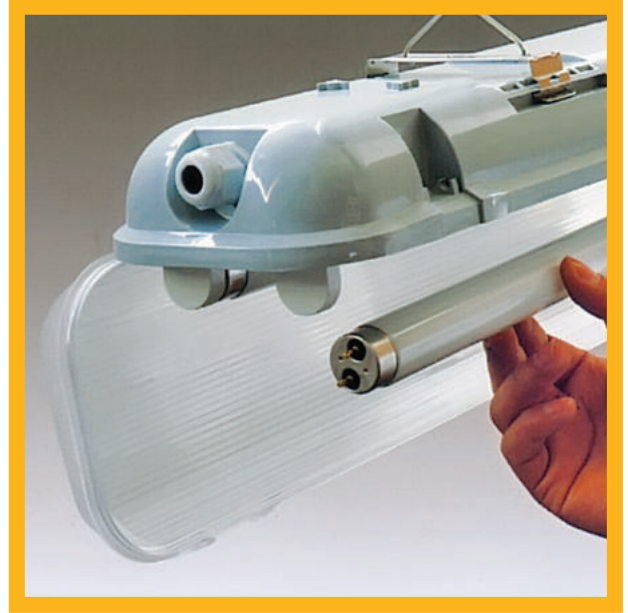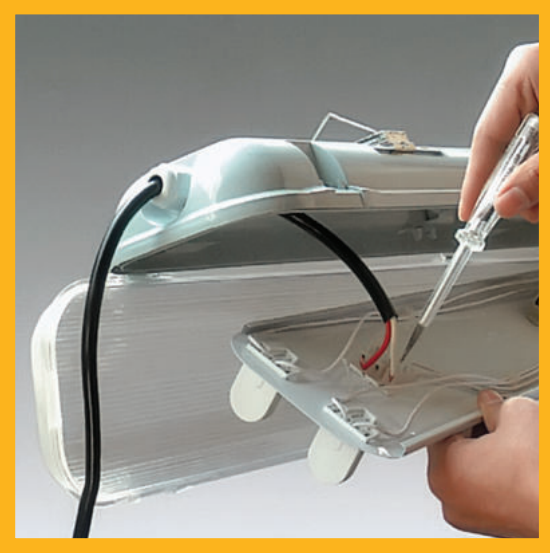

ETANJ ARMATÜRLER (A2 Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
 	CM-WPS-EB-118A2	1x18W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
	CM-WPS-EB-218A2	2x18W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
	CM-WPS-EB-136A2	1x36W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
	CM-WPS-EB-236A2	2x36W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
	CM-WPS-EB-158A2	1x58W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
	CM-WPS-EB-258A2	2x58W Etanj Armatür (A2 E.B)	12

ACİL AYDINLATMA ÜNİTELİ ETANJ ARMATÜRLER (A2 Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
 	CM-WPS-EB-218A2-KT	2x18W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
	CM-WPS-EB-136A2-KT	1x36W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
	CM-WPS-EB-236A2-KT	2x36W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
	CM-WPS-EB-158A2-KT	1x58W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
	CM-WPS-EB-258A2-KT	2x58W Etanj Armatür (A2 E.B)	12

* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

Gövde	ABS Gövde
Difüzör	Polistren Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	TL-8 Floresan
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Balast	Helvar PHILIPS OSRAM

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

T5 ETANJ ARMATÜRLER

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

Cihan
PHILIPS
OSRAM
Elektronik Balastlı



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-WPS-EB-114A2	1x14W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
CM-WPS-EB-214A2	2x14W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
CM-WPS-EB-128A2	1x28W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
CM-WPS-EB-228A2	2x28W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
CM-WPS-EB-154A2	1x54W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
CM-WPS-EB-254A2	2x54W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
CM-WPS-EB-254C	2x54W Etanj Armatür (CIHAN A2 E.B)	12

* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

ACIL AYDINLATMA ÜNİTELİ T5 ETANJ ARMATÜRLER

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

Cihan
PHILIPS
OSRAM
Elektronik Balastlı



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-WPS-EB-114A2-KT	1x14W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
CM-WPS-EB-214A2-KT	2x14W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
CM-WPS-EB-128A2-KT	1x28W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
CM-WPS-EB-228A2-KT	2x28W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
CM-WPS-EB-154A2-KT	1x54W Etanj Armatür (A2 E.B)	10
CM-WPS-EB-254A2-KT	2x54W Etanj Armatür (A2 E.B)	12
CM-WPS-EB-254C-KT	2x54W Etanj Armatür (CIHAN A2 E.B)	12

* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

Gövde	ABS Gövde
Difüzör	Polistren Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	TL-5 Floresan
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Balast	cihan Helvar PHILIPS OSRAM

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

LED AMPÜL BAĞLANTILI ETANJ ARMATÜR

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-WPS-LB-118	1x18W Etanj Armatür	10
CM-WPS-LB-218	2x18W Etanj Armatür	12
CM-WPS-LB-136	1x36W Etanj Armatür	10
CM-WPS-LB-236	2x36W Etanj Armatür	12
CM-WPS-LB-158	1x58W Etanj Armatür	10
CM-WPS-LB-258	2x58W Etanj Armatür	12



EX-PROOF ARMATÜRLER

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-EX-218-C	2x18W Ex-Proof Armatür (CIHAN A2 E.B)	10
CM-EX-236-C	2x36W Ex-Proof Armatür (CIHAN A2 E.B)	10
CM-EX-218-A2	2x18W Ex-Proof Armatür (A2 E.B)	10
CM-EX-236-A2	2x36W Ex-Proof Armatür (A2 E.B)	10

LED EX-PROOF ARMATÜRLER

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-EX-20	20W Led Ex-Proof Armatür	10
CM-EX-40	40W Led Ex-Proof Armatür	10
CM-EX-60	60W Led Ex-Proof Armatür	10
CM-EX-80	80W Led Ex-Proof Armatür	10



TL-5 / TL-8 EX-PROOF ARMATÜRLER

Gövde	UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Polycarbon
Cam	Darbe Dayanımı Yüksek Polycarbon
Difüzör	Şeffaf veya Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	TL-5 / TL-8 Floresan
IK Sınıfı	IK 08
Kapsam	II 3G Ex Nr IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Balast	PHILIPS OSRAM

LED EX-PROOF ARMATÜRLER

Gövde	UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Polycarbon
Cam	Darbe Dayanımı Yüksek Polycarbon
Difüzör	Şeffaf veya Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
IK Sınıfı	IK 08
Kapsam	II 3G Ex Nr IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	TRIDONIC PHILIPS OSRAM

Kullanım Alanları Ex-proof armatürler tehlikeli toz ve gaz maddelerinin bulunduğu petrol tesisleri , kimya ve boya tesisleri , kapalı otopark akaryakıt depolama ve istasyon tesisleri , endüstriyel tesisler v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

WATERPROOF LUMINARIES




TWO COLOURS EXTRUSION
İKİ RENKLİ EKSTRÜZYON

PRO MODEL 40W LED ETANJ ARMATÜR

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-PRO-40W	40W PRO LED Etanj Armatür	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-40WW	40W PRO LED Etanj Armatür	■ 4000K	10
CM-WPC-PRO-40W-S	40W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü)	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-40WW-S	40W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü)	■ 4000K	10
CM-WPC-PRO-40W-K	40W PRO LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-40WW-K	40W PRO LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10
CM-WPC-PRO-40W-KTS	40W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-40WW-KTS	40W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10




PRO MODEL 72W LED ETANJ ARMATÜR

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	CİNSİ	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-PRO-72W	72W PRO LED Etanj Armatür	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-72WW	72W PRO LED Etanj Armatür	■ 4000K	10
CM-WPC-PRO-72W-S	72W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü)	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-72WW-S	72W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü)	■ 4000K	10
CM-WPC-PRO-72W-K	72W PRO LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-72WW-K	72W PRO LED Etanj Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10
CM-WPC-PRO-72W-KTS	72W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	□ 6500K	10
CM-WPC-PRO-72WW-KTS	72W PRO LED Etanj Armatür (Sensörlü 90 Dk. Acil Ayd.)	■ 4000K	10



150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.

Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.

Gövde	Polikarbon Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SAMSUNG SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan PHILIPS TRIDONIC


Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

20W ECO LED ETANJ ARMATÜRLERİ 60 cm

• CE • RoHS • 220V • IP65 •


ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-ECO-20W	20W	□ 6500K	20
CM-WPC-ECO-20WW	20W	■ 4000K	20



40W ECO LED ETANJ ARMATÜRLERİ 120 cm

• CE • RoHS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-ECO-40W	40W	□ 6500K	20
CM-WPC-ECO-40WW	40W	■ 4000K	20



Gövde	Polikarbon Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan


Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

20W PLUS+ LED ETANJ ARMATÜRLERİ 60 cm

• CE • RoHS • 220V • IP65 •


ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-PLUS-20W	20W	□ 6500K	30
CM-WPC-PLUS-20WW	20W	■ 4000K	30


40W PLUS+ LED ETANJ ARMATÜRLERİ 120 cm

• CE • RoHS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-WPC-PLUS-40W	40W	□ 6500K	30
CM-WPC-PLUS-40WW	40W	■ 4000K	30


Gövde	Polikarbon Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan



Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

20W LED LINEAR ETANJ ARMATÜR 60 cm

• CE • RoHS • 220V • Ip64 •

YENİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
	CM-SÜ-YT-20LW	20W Led Linear Armatür	□ 6500K	1
	CM-SÜ-YT-20LWW	20W Led Linear Armatür	■ 4000K	1





- Geniş bir uygulamaya yelpazesi için tasarlanmış olup modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.

40W LED LINEAR ETANJ ARMATÜRLER 120 cm

• CE • RoHS • 220V • Ip64 •

YENİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
	CM-SÜ-YT-40LW	40W Led Linear Armatür	□ 6500K	1
	CM-SÜ-YT-40LWW	40W Led Linear Armatür	■ 4000K	1

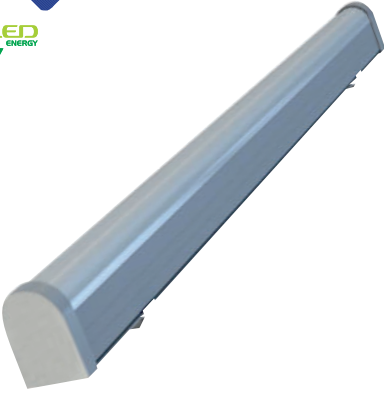

- Geniş bir uygulamaya yelpazesi için tasarlanmış olup modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.

150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.

Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	Polikarbon Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 64
Işık Kaynağı	SAMSUNG SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	PHILIPS OSRAM TRIDONIC


Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 64 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

LED BANT ARMATÜRLER

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •


	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
	CM-B-20 G-W	20W LED Bant Armatür	□ 6500K	32
	CM-B-20 G-WW	20W LED Bant Armatür	■ 4000K	32
	CM-B-40 G-W	40W LED Bant Armatür	□ 6500K	32
	CM-B-40 G-WW	40W LED Bant Armatür	■ 4000K	32

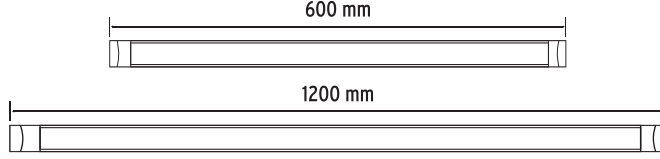

LED BANT ARMATÜRLER

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
	CM-B-54 G-W	54W LED Bant Armatür	□ 6500K	32
	CM-B-54 G-WW	54W LED Bant Armatür	■ 4000K	32



Gövde	Elektrostatik Boyalı DKP Sac
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Tasarım	0,50 mm DKP sacdan elektrostatik fırın boyalı olarak imal edilmiştir.
Gövde	Duvara , tavana ve sarkıt olarak montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.
Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , depo , okul , mağaza , atölye , koridor v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

TMS ARMATÜRLER (Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
	CM-TMS-EB-118C	1x18W TMS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12
	CM-TMS-EB-218C	2x18W TMS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12
	CM-TMS-EB-136C	1x36W TMS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12
	CM-TMS-EB-236C	2x36W TMS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	12

LED AMPUL BAĞLANTILI TMS ARMATÜRLER

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
	CM-TMS-EB-118Ö	1x18W Led Ampul Bağlantılı TMS Armatür	12
	CM-TMS-EB-218Ö	2x18W Led Ampul Bağlantılı TMS Armatür	12
	CM-TMS-EB-136Ö	1x36W Led Ampul Bağlantılı TMS Armatür	12
	CM-TMS-EB-236Ö	2x36W Led Ampul Bağlantılı TMS Armatür	12

Gövde	Elektrostatik Boyalı DKP Sac
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	TL-8 Floresan
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Balast	cihan

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Tasarım	0,50 mm DKP sacdan elektrostatik fırın boyalı olarak imal edilmiştir.
---------	---

Gövde	Duvara , tavana ve sarkıt olarak montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.
-------	---

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , depo , okul , mağaza , atölye , koridor v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	--

T1-TCS OKUL ARMATÜRLERİ (Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-T1-EB118	1x18W T1-TCS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-T1-EB118-KT	1x18W T1-TCS Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	10
CM-T1-EB218	2x18W T1-TCS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-T1-EB218-KT	2x18W T1-TCS Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	10

T1-TCS OKUL ARMATÜRLERİ (Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-T1-EB136	1x36W T1-TCS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-T1-EB136-KT	1x36W T1-TCS Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	10
CM-T1-EB236	2x36W T1-TCS Armatür (Cihan E.B) A2 TİP	10
CM-T1-EB236-KT	2x36W T1-TCS Armatür (90 Dk. Acil Ayd.)	10

* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

Gövde	Elektrostatik Boyalı DKP Sac
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	TL-8 Floresan
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Balast	cihan


Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.





Tasarım	0,50 mm DKP sacdan elektrostatik fırın boyalı olarak imal edilmiştir.
Gövde	Duvara , tavana ve sarkıt olarak montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.
Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , depo , okul , mağaza , atölye , koridor v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.



Alüminyum Anodise Reflektör

Temperli Cam

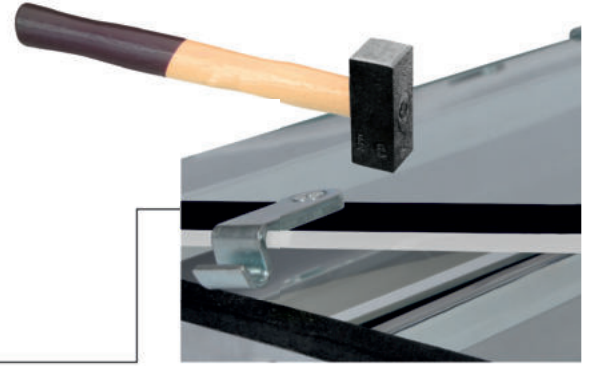

Watt	Size	Weight
1 x 28 1 x 54 2 x 28 2 x 54 3 x 28 3 x 54		6535
1 x 35 1 x 49 1 x 80 2 x 35 2 x 49 2 x 80 3 x 35 3 x 49 3 x 80		7700
4 x 54		11745
4 x 80		14410



PC Kalite Duy



Cam film opsiyonlu


SPECIFICATION OF HIGH BAY LUMINAİRES

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ ÖZELLİKLERİ



Kolay Montaj

Estetik Kasa Dizaynı

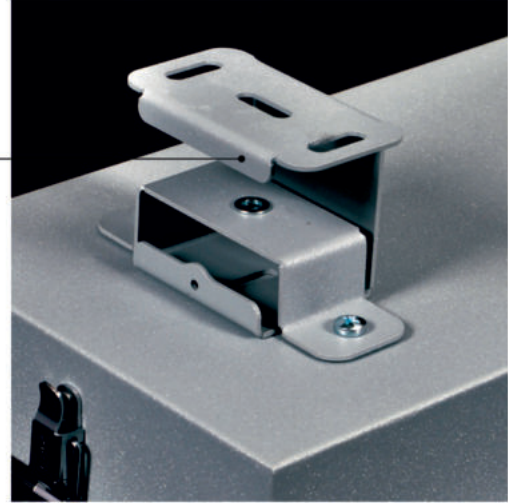

Krom - Nikel
Gerdirme Mandalı

Açılı Montaj Aparatı



T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ (Cihan Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-254 C	2x54W Yüksek Tavan Armatürü (Cihan A2 E.B)	2
CM-SÜ-YT-254C-KT	2x54W Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	2

Cihan
Elektronik Balastlı



* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

* Alüminyum Andonize Alonat Reflektör

* Tamperli Cam

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ (Cihan Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-454 C	4x54W Yüksek Tavan Armatürü (Cihan A2 E.B)	2
CM-SÜ-YT-454C-KT	4x54W Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	2

Cihan
Elektronik Balastlı



* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

* Alüminyum Andonize Alonat Reflektör

* Tamperli Cam

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	TL-5 Floresan
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Balast	cihan

Modern Tasarım

Dekoratif Gövde Dizaynı

Eşsiz Görünüm

Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı

Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ (A2 Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

**PHILIPS
OSRAM**
Elektronik Balastlı



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-254 A2	2x54W Yüksek Tavan Armatürü (A2 E.B)	2
CM-SÜ-YT-254A2-KT	2x54W Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	2
CM-SÜ-YT-454 A2	4x54W Yüksek Tavan Armatürü (A2 E.B)	2
CM-SÜ-YT-454A2-KT	4x54W Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	2

* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

* Alüminyum Andonize Alonat Reflektör

* Tamperli Cam

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ (A2 Elektronik Balastlı)

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP65 •

**PHILIPS
OSRAM**
Elektronik Balastlı



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-280 A2	2x54W Yüksek Tavan Armatürü (A2 E.B)	2
CM-SÜ-YT-280A2-KT	2x54W Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	2
CM-SÜ-YT-480 A2	4x54W Yüksek Tavan Armatürü (A2 E.B)	2
CM-SÜ-YT-480A2-KT	4x54W Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	2

* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

* Alüminyum Andonize Alonat Reflektör

* Tamperli Cam

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	TL-5 Floresan
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Balast	PHILIPS OSRAM

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

80W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-L80	80W Led Yüksek Tavan Armatürü	1
CM-SÜ-YT-L80 KT	80W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	1

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

120W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-L120	120W Led Yüksek Tavan Armatürü	1
CM-SÜ-YT-L120 KT	120W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	1

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

80W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-L ENC 80	80W Led Yüksek Tavan Armatürü (ENEC Belgeli)	1
CM-SÜ-YT-L ENC 80 KT	80W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	1

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

120W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SÜ-YT-L ENC 120	120W Led Yüksek Tavan Armatürü (ENEC Belgeli)	1
CM-SÜ-YT-L ENC 120 KT	120W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	1

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	PHILIPS OSRAM TRIDONIC


Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

80W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •

YENİ

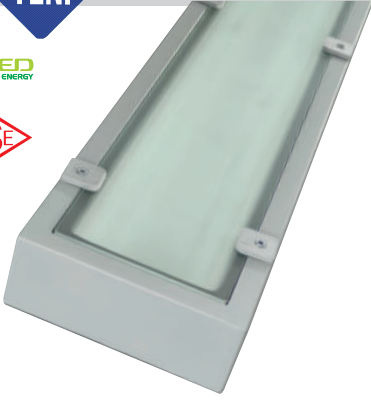

ÜRÜN KODU

ÜRÜN AÇIKLAMASI

KOLİ ADEDİ

CM-SÜ-YT-LY80

80W Led Yüksek Tavan Armatürü

1

CM-SÜ-YT-LY80 KT

80W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)


1

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

120W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •

YENİ

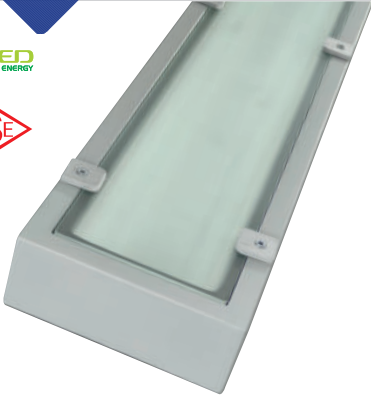

ÜRÜN KODU

ÜRÜN AÇIKLAMASI

KOLİ ADEDİ

CM-SÜ-YT-LY120

120W Led Yüksek Tavan Armatürü

1

CM-SÜ-YT-LY120 KT

120W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)

1

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	Isıya Dayanıklı Opal veya Şeffaf Temperli Cam
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan


Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

80W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •

YENİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
	CM-SÜ-YT-LY ENC 80	80W Led Yüksek Tavan Armatürü (ENEC Belgeli)	1
	CM-SÜ-YT-LY ENC 80 KT	80W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	1

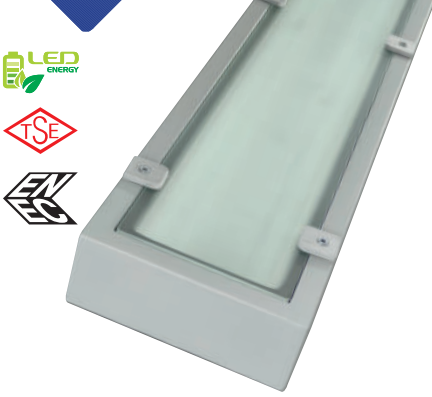


- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

120W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

• CE • RoHS • 220V • IP65 •

YENİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
	CM-SÜ-YT-LY ENC 120	120W Led Yüksek Tavan Armatürü (ENEC Belgeli)	1
	CM-SÜ-YT-LY ENC 120 KT	120W Led Yüksek Tavan Armatürü (90 Dk. Acil Ayd.)	1

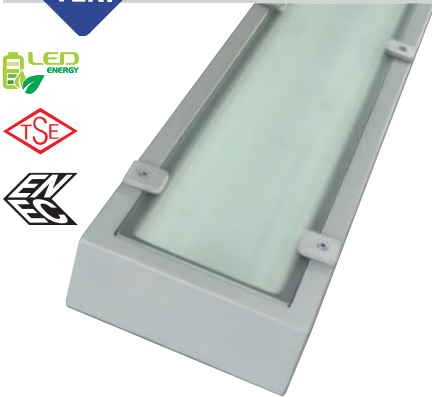

- Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.
- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	Isıya Dayanıklı Opal veya Şeffaf Temperli Cam
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	PHILIPS OSRAM TRIDONIC

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

100W HDK YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • Ip20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-HDK-100W	100W	□ 6500K	1



- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

120W HDK YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • Ip20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-HDK-120W	120W	□ 6500K	1



- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

200W HDK YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • Ip20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-HDK-200W	200W	□ 6500K	1

YENİ




- Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.

Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	Şeffaf Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
Gövde; tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , hangarlar , atölyeler , mağazalar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

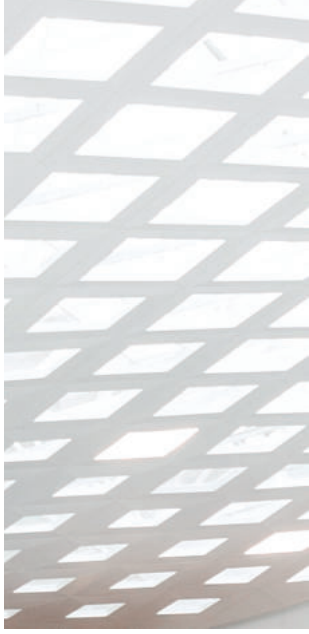


LED Panel Armatürler



3W SIVA ALTI YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SA 3W	3W	□ 6500K	40
CM-LP-SA 3WW	3W	■ 4000K	40

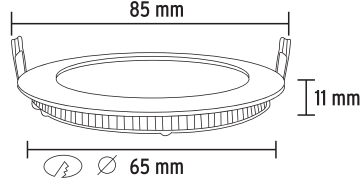


Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

6W SIVA ALTI YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SA 6W	6W	□ 6500K	40
CM-LP-SA 6WW	6W	■ 4000K	40

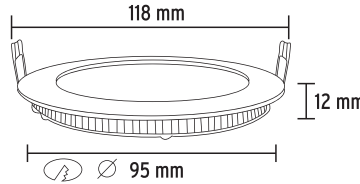


Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

9W SIVA ALTI YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SA 9W	9W	□ 6500K	20
CM-LP-SA 9WW	9W	■ 4000K	20

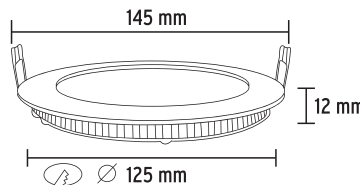


Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

12W SIVA ALTI YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SA 12W	12W	□ 6500K	20
CM-LP-SA 12WW	12W	■ 4000K	20

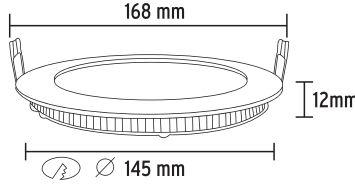


Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

15W SIVA ALTI YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SA 15W	15W	□ 6500K	20
CM-LP-SA 15WW	15W	■ 4000K	20

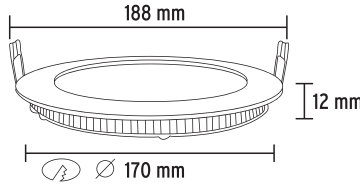


Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

18W SIVA ALTI YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SA 18W	18W	□ 6500K	20
CM-LP-SA 18WW	18W	■ 4000K	20

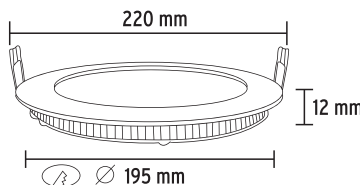


Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

12W SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SÜ 12W	12W	□ 6500K	20




Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

18W SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SÜ 18W	18W	□ 6500K	20




Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

24W SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LED PANEL

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KOLİ ADEDİ
CM-LP-SÜ 24W	24W	□ 6500K	10



Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

60x60 SIVA ALTI SLIM LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KOLİ ADEDİ
CM-ELP-65-6060S	40W	□ 6500K	595X595mm	10
CM-ELP-32-6060S	40W	■ 4000K	595X595mm	10
CM-ELP-65-6060S ENEC	40W	□ 6500K	595X595mm	10
CM-ELP-32-6060S ENEC	40W	■ 4000K	595X595mm	10

*ENEC Belgeli Led Panel Armatür Üretimimizde Mevcuttur.

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör



60x60 SIVA ALTI SLIM LED PANEL (90 Dk. Acil Ayd.)

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KOLİ ADEDİ
CM-ELP-65-6060S KT	40W	□ 6500K	595X595mm	10
CM-ELP-32-6060S KT	40W	■ 4000K	595X595mm	10
CM-ELP-65-6060S ENEC KT 40W	40W	□ 6500K	595X595mm	10
CM-ELP-32-6060S ENEC KT 40W	40W	■ 4000K	595X595mm	10

*ENEC Belgeli Led Panel Armatür Üretimimizde Mevcuttur.

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör



Çerçeve	Alüminyum
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

Modern Tasarım
Dekoratif Slim Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
Gövde; asma tavana , alçıpan tavana ve siva üstü montaj kasası ile siva üstü olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.


Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , mağazalar , hastaneler , okullar , alışveriş merkezleri , ofisler v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	--

30x.. SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LP-2065-3030C	18W	□ 6500K	295X295mm	IP 20	10
CM-LP-2040-3030C	18W	■ 4000K	295X295mm	IP 20	10
CM-LP-2065-3060C	20W	□ 6500K	295X595mm	IP 20	10
CM-LP-2040-3060C	20W	■ 4000K	295X595mm	IP 20	10
CM-LP-2065-30120C	40W	□ 6500K	295X1195mm	IP 20	10
CM-LP-2040-30120C	40W	■ 4000K	295X1195mm	IP 20	10

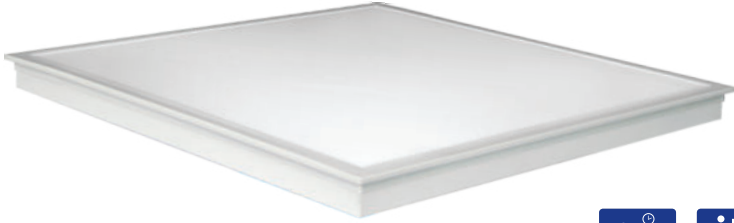

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör




60x60 SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LP-2065-6060C	40W	□ 6500K	595X595mm	IP 20	10
CM-LP-2040-6060C	40W	■ 4000K	595X1195mm	IP 20	10

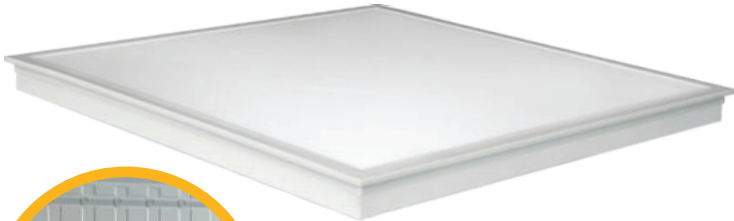

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör



Çerçeve	Alüminyum
Difüzör	PS Opal Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 20
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
Gövde; asma tavana, alçıpan tavana ve siva üstü montaj kasası ile siva üstü olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.


Kullanım Alanları	Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında, mağazalar, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, ofisler v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.
-------------------	---

30x.. SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LP-2065-3030A2	18W	□ 6500K	295X295mm	IP 20	10
CM-LP-2040-3030A2	18W	■ 4000K	295X295mm	IP 20	10
CM-LP-2065-3060A2	20W	□ 6500K	295X595mm	IP 20	10
CM-LP-2040-3060A2	20W	■ 4000K	295X595mm	IP 20	10
CM-LP-2065-30120A2	40W	□ 6500K	295X1195mm	IP 20	10
CM-LP-2040-30120A2	40W	■ 4000K	295X1195mm	IP 20	10

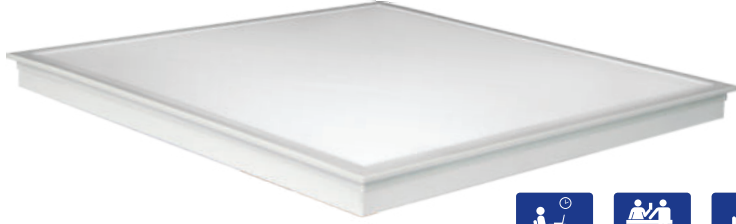

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör




60x60 SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LP-2065-6060A2	40W	□ 6500K	595X595mm	IP 20	10
CM-LP-2040-6060A2	40W	■ 4000K	595X1195mm	IP 20	10

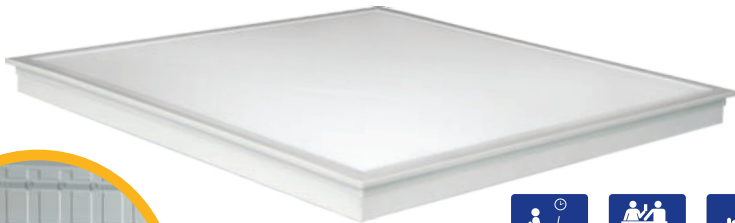

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör



Çerçeve

Alüminyum

Difüzör

PS Opal Difüzör

Koruma Sınıfı

IP 20

Işık Kaynağı

SMD LED

Giriş Voltajı

220-240 V / 50 Hz

Driver

PHILIPS OSRAM TRIDONIC EAGLE RISE

Modern Tasarım

Dekoratif Gövde Dizaynı

Eşsiz Görünüm

Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı

Gövde; asma tavana, alçıpan tavana ve siva üstü montaj kasası ile siva üstü olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.


Kullanım Alanları

Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında, mağazalar, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, ofisler v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

30x.. SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • Ip40 • 30.000 SAAT

	ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
	CM-LP-4065-3030C	18W	□ 6500K	295X295mm	IP 40	10
	CM-LP-4040-3030C	18W	■ 4000K	295X295mm	IP 40	10
	CM-LP-4065-3060C	20W	□ 6500K	295X595mm	IP 40	10
	CM-LP-4040-3060C	20W	■ 4000K	295X595mm	IP 40	10
	CM-LP-4065-30120C	40W	□ 6500K	295X1195mm	IP 40	10
	CM-LP-4040-30120C	40W	■ 4000K	295X1195mm	IP 40	10

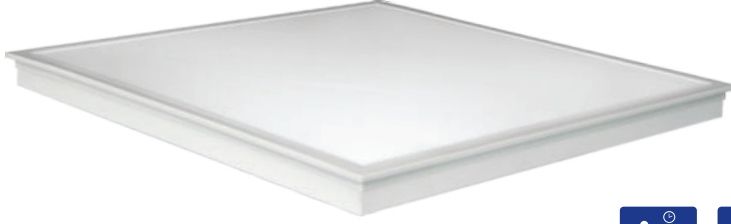


- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör



60x60 SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • Ip40 • 30.000 SAAT

	ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
	CM-LP-4065-6060C	40W	□ 6500K	595X595mm	IP 40	10
	CM-LP-4040-6060C	40W	■ 4000K	595X1195mm	IP 40	10

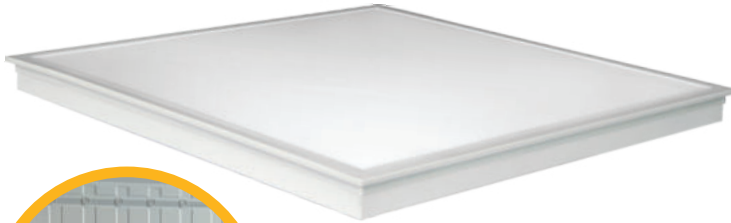

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör



Çerçeve Alüminyum

Difüzör PS Opal Difüzör

Koruma Sınıfı IP 40

Işık Kaynağı SMD LED

Giriş Voltajı 220-240 V / 50 Hz

Driver **cihan**

Modern Tasarım

Dekoratif Gövde Dizaynı

Eşsiz Görünüm

Gerçek IP 40 Koruma Sınıfı

Gövde; asma tavana , alçıpan tavana ve sıva üstü montaj kasası ile sıva üstü olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları


Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , mağazalar , hastaneler , okullar , alışveriş merkezleri , ofisler v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

30x.. SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP40 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LP-4065-3030A2	18W	□ 6500K	295X295mm	IP 40	10
CM-LP-4040-3030A2	18W	■ 4000K	295X295mm	IP 40	10
CM-LP-4065-3060A2	20W	□ 6500K	295X595mm	IP 40	10
CM-LP-4040-3060A2	20W	■ 4000K	295X595mm	IP 40	10
CM-LP-4065-30120A2	40W	□ 6500K	295X1195mm	IP 40	10
CM-LP-4040-30120A2	40W	■ 4000K	295X1195mm	IP 40	10

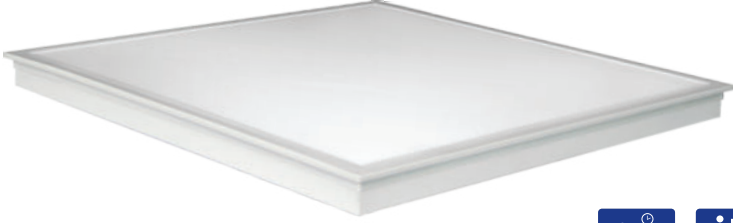

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör




60x60 SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • Ip40 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LP-4065-6060A2	40W	□ 6500K	595X595mm	IP 40	10
CM-LP-4040-6060A2	40W	■ 4000K	595X1195mm	IP 40	10

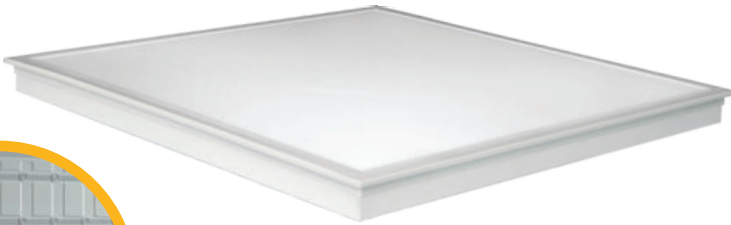

- 90 dk. ve 180 dk. acil kit uygulaması yapılır.
- Alüminyum gövde
- Kamaşma kontrollü PS opal difüzör



Çerçeve

Alüminyum

Difüzör

PS Opal Difüzör

Koruma Sınıfı

IP 40

Işık Kaynağı

SMD LED

Giriş Voltajı

220-240 V / 50 Hz

Driver

PHILIPS OSRAM TRIDONIC EAGLECRISE

Modern Tasarım

Dekoratif Gövde Dizaynı

Eşsiz Görünüm

Gerçek IP 40 Koruma Sınıfı

Gövde; asma tavana, alçıpan tavana ve siva üstü montaj kasası ile siva üstü olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

Kullanım Alanları

Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında, mağazalar, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, ofisler v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

SLIM PANEL S/Ü MONTAJ EKİPMANLARI



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SLP-ÇD	60x60 Sıva Üstü Slim Panel Çerçeve (Demonte)	20
CM-SLP-ÇY	60x60 Sıva Üstü Slim Panel Çerçeve	20

BACKLIGHT PANEL S/Ü MONTAJ EKİPMANLARI



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-BP-ÇY 3030	30x30 Sıva Üstü Backlight Panel Çerçeve	20
CM-BP-ÇY 3060	30x60 Sıva Üstü Backlight Panel Çerçeve	20
CM-BP-ÇY 30120	30x120 Sıva Üstü Backlight Panel Çerçeve	20
CM-BP-ÇY 6060	60x60 Sıva Üstü Backlight Panel Çerçeve	20
CM-BP-ÇD 6060	60x60 Sıva Üstü Backlight Panel Çerçeve (Demonte)	20

CLIP-IN MONTAJ EKİPMANLARI




ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-LP-C 3030	30x30 Clip-in Backlight Panel Çerçeve	20
CM-LP-C 3060	30x60 Clip-in Backlight Panel Çerçeve	20
CM-LP-C 30120	30x120 Clip-in Backlight Panel Çerçeve	20
CM-LP-C 6060	60x60 Clip-in Backlight Panel Çerçeve	20

30W TORCH AMPUL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	LÜMEN	DUY	LED TİPİ
CM-TRC-30W	30W	□ 6500K	20	E27	SMD LED



A

B

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj


Genişlik Ölçüsü (A)	Yükseklik Ölçüsü (B)
100mm	175mm

40W TORCH AMPUL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	LÜMEN	DUY	LED TİPİ
CM-TRC-40W	40W	□ 6500K	4800Lm	E27	SMD LED



A

B

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj


Genişlik Ölçüsü (A)	Yükseklik Ölçüsü (B)
115mm	210mm

50W TORCH AMPUL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	LÜMEN	DUY	LED TİPİ
CM-TRC-50W	40W	□ 6500K	20	E27	SMD LED



A

B

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj


Genişlik Ölçüsü (A)	Yükseklik Ölçüsü (B)
125mm	220mm

60W TORCH AMPUL

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • 30.000 SAAT



ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	LÜMEN	DUY	LED TİPİ
CM-TRC-60W	40W	□ 6500K	20	E27	SMD LED



A


B

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj

Genişlik Ölçüsü (A)	Yükseklik Ölçüsü (B)
140mm	230mm

YENİ NESİL LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL AYDINLATMALI TAVAN ARMATÜRÜ

HAREKET SENSÖRLERİ ve SENSÖRLÜ ARMATÜRLER

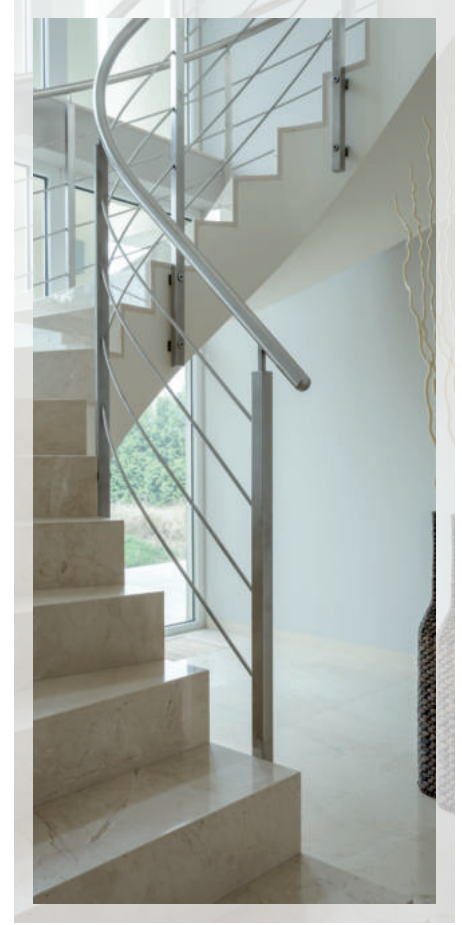

LED SENSÖRLÜ ARMATÜR - Acil Aydınlatma Ünitesi



CİHAN LED SENSÖRLÜ ARMATÜR	ARMATÜR ÇAPI	LÜMEN
12W	30 cm	1080 lm



HAREKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	WATT	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-MF323-C	2x25W	Hareket Sensörlü Tavan Armatürü	12



Sensör Garantili (Sac, Cam ve Duy Garanti Kapsamı Dışındadır.)

LEDLİ ACİL AYDINLATMALI SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • ACİL AYDINLATMA 3 SAAT

ÜRÜN KODU	WATT	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SL-3005	12W	Ledli Sensörlü Tavan Armatürü	20
CM-SL-3005 C	12W	Ledli Acil Ayd. Sensörlü Tavan Armatürü	20



HAREKET SENSÖRLERİ

• CE • ISO9001 WCS • 220V • IP20 •

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-SA-003	180° Hareket Sensörü	50
CM-SA-003S	360° Sıva Altı Hareket Sensörü	50
CM-SA-003G	360° Sıva Üstü Hareket Sensörü	50


İÇİNDE KULLANILAN SENSÖR
 **NiCera**
 NIPPON CERAMIC CO., LTD.
 Made in Japan



ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ





• CE • RoHS • ISO9001 WCS • 220V • IP20 • ACİL AYDINLATMA 3 SAAT

	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
AY-110	CM-AY-110	Acil Yönlendirme Armatürleri EXIT ÇIKIŞ	20
AY-120	CM-AY-120	Acil Yönlendirme Armatürleri AŞAĞI OK	20
AY-130	CM-AY-130	Acil Yönlendirme Armatürleri SAĞ SOL	20
AY-140	CM-AY-140	Acil Yönlendirme Armatürleri MERDİVEN	20



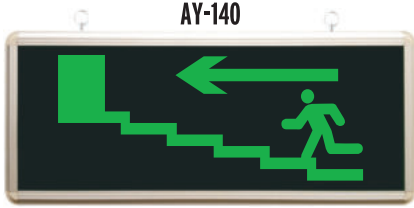


- Tek Taraflı veya Çift Taraflı Montaj Seçeneği
- Sıva Üstü Tavana Çelik Tel , Askı Zinciri ile Montaj İmkânı
- Çift Yüzlü Serigrafi Baskılı
- Alüminyum Gövde
- Ni-Cd Batarya
- Test Butonlu , Yeşil Ledli Şebeke ve Şarj Göstergeli
- A Sınıfı Enerji Tüketimi



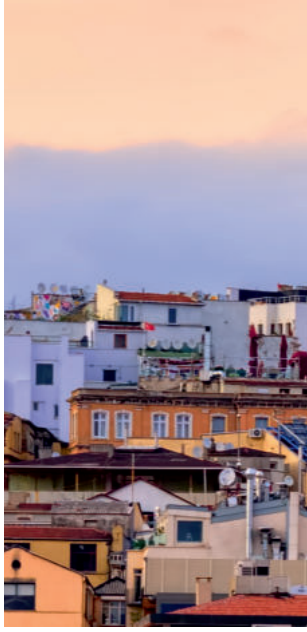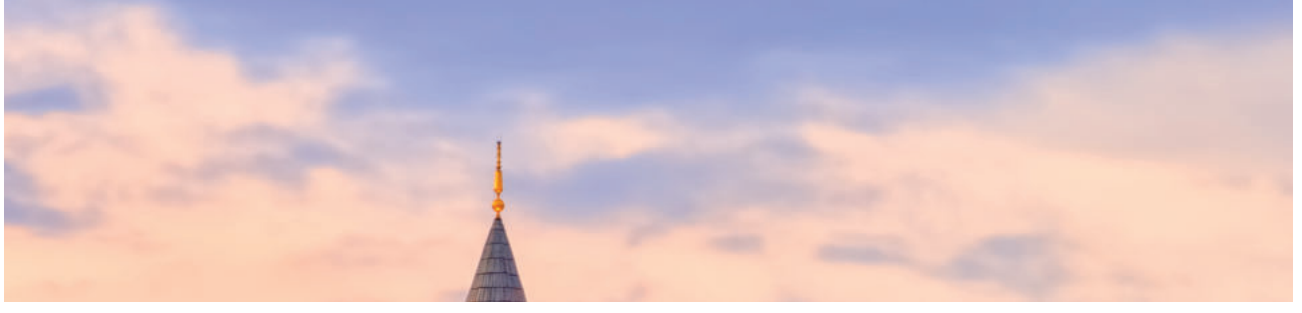

Harici Aydınlatma Armatürleri



CADDE VE SOKAK ARMATÜRLERİ

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP65 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-CS-50W	50W	□ 6500K	IP 65	10



- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam uygulamaları için ideal çözüm sağlar.

CADDE VE SOKAK ARMATÜRLERİ

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP65 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-CS-100W	100W	□ 6500K	IP 65	8



- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam uygulamaları için ideal çözüm sağlar.

CADDE VE SOKAK ARMATÜRLERİ

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP65 •

ÜRÜN KODU	WATT	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-CS-150W	150W	□ 6500K	IP 65	8



- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam uygulamaları için ideal çözüm sağlar.

Gövde	Alüminyum
Difüzör	PC UV Katkılı Difüzör
Koruma Sınıfı	IP 65
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz
Driver	cihan

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
Alüminyum Gövde Sayesinde Paslanmaya Karşı Üstün Koruma
Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Kullanım Alanları Depolar , tarihi binalar , limanlar , spor sahaları , açık otoparklar , meydanlar , vb. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

30W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •



ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-30W	30W/3300lm	□ 6500K	IP 66	20

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

50W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •



ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-50W	50W/5500lm	□ 6500K	IP 66	20

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

100W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •



ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-100W	100W/11000lm	□ 6500K	IP 66	10

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

150W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •



ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-150W	150W/16500lm	□ 6500K	IP 66	10

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

200W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •



ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-200W	200W/22000lm	□ 6500K	IP 66	4

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

300W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •



ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-300W	300W/33000lm	□ 6500K	IP 66	3

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

400W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •




ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-400W	400W/44000lm	□ 6500K	IP 66	1

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

500W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

• CE • RoHS • 220V • 30.000 SAAT • IP66 •

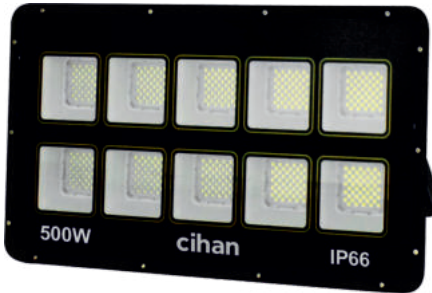

YENİ

ÜRÜN KODU	WATT/LUMEN	IŞIK RENGİ	KORUMA SINIFI	KOLİ ADEDİ
CM-LH-500W	500W/55000lm	□ 6500K	IP 66	1

- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

Gövde	Alüminyum
Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Koruma Sınıfı	IP 66
Işık Kaynağı	SMD LED
Giriş Voltajı	220-240 V / 50 Hz

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 66 Koruma Sınıfı
Alüminyum Gövde Sayesinde Paslanmaya Karşı Üstün Koruma
Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Kullanım Alanları Depolar , tarihi binalar , limanlar , spor sahaları , açık otoparklar , meydanlar , vb. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

ELEKTRONİK BALASTLAR

• CE • ISO9001
WCS

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-ELB-118C	1x18W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50
CM-ELB-218C	2x18W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50
CM-ELB-136C	1x36W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50
CM-ELB-236C	2x36W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50
CM-ELB-418C	4x18W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50
CM-ELB-158C	1x58W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50
CM-ELB-258C	2x58W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50
CM-ELB-254C	2x54W Elektronik Balast (Cihan E.B) A2 TİP	50

MEKANİK FLORESAN BALASTLAR

• CE • ISO9001
WCS

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
CM-BL-18	18W Floresan Balast	20
CM-BL-36	36W Floresan Balast	20

ACİL AYDINLATMA ÜNİTELERİ

• CE • ISO9001
WCS

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOLİ ADEDİ
KİT-90	90 Dk. T8 Acil Aydınlatma Kiti	10
CH-WPC-L KİT	90 Dk. Led Acil Aydınlatma Kiti	10



Test Butonlu
Led Şarj Göstergeli